




Aquarel
Assainissement



Produits élaborés en partenariat
avec les professionnels de
l'assainissement.

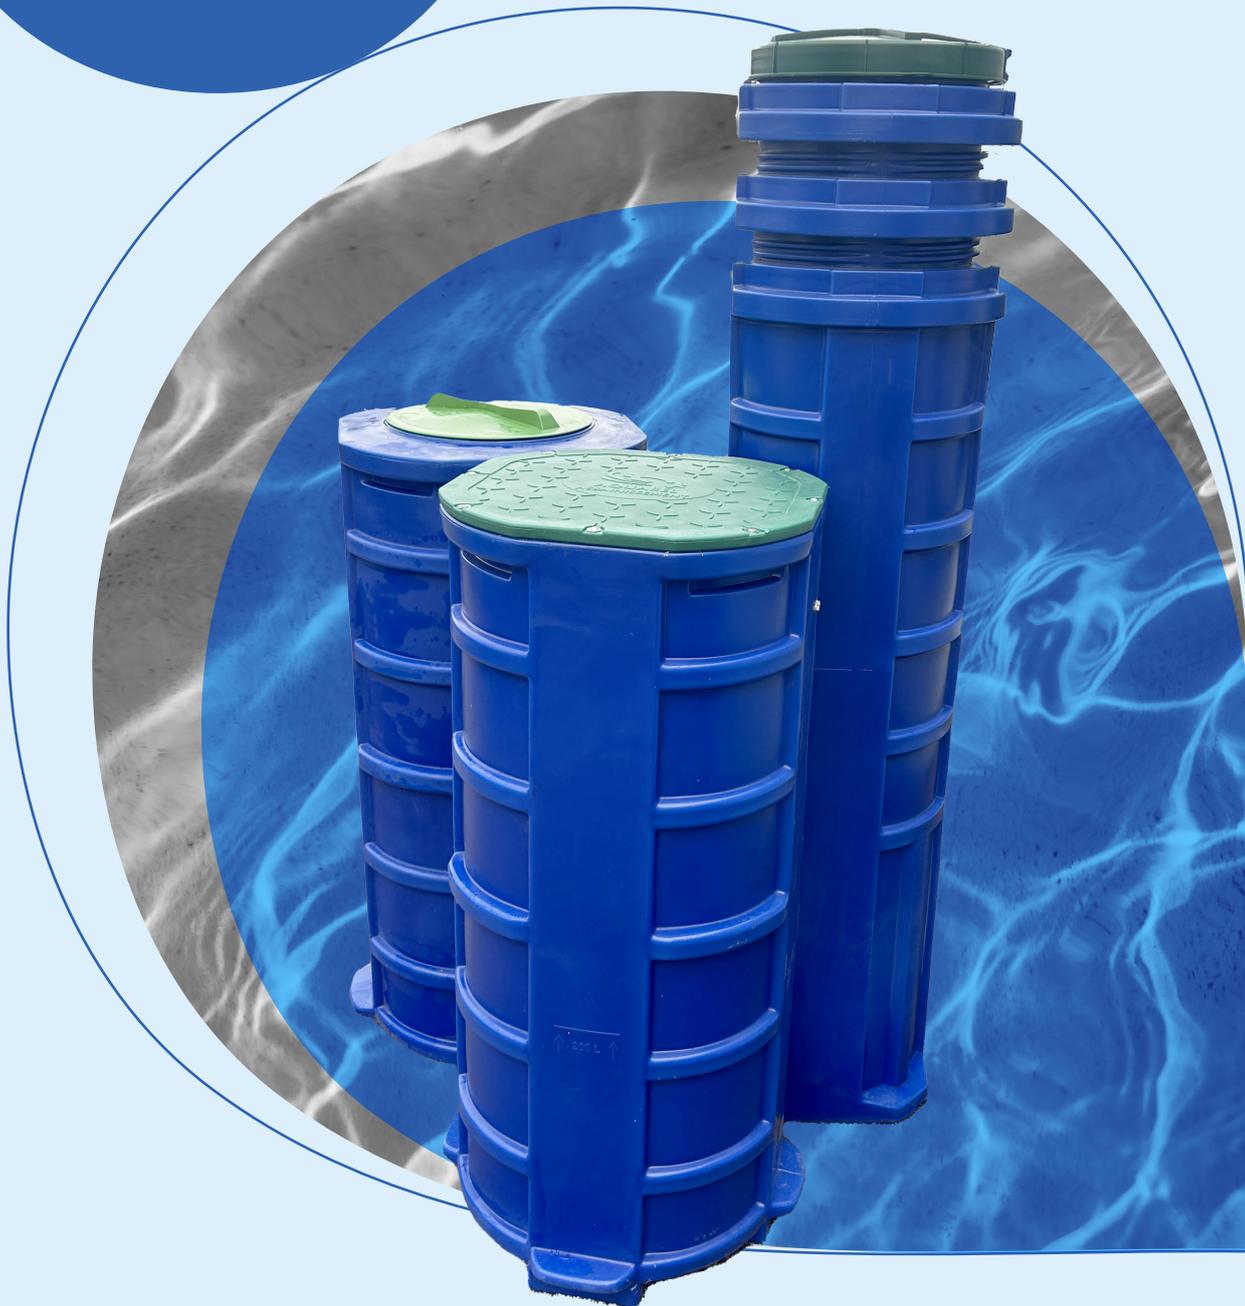


☎ 02 77 09 69 64 ✉ info@aqua-rel.com


***Fabrication, conception
individualisée et réhabilitation***
de systèmes de relevage pour toutes
les eaux individuelles et collectives ●

Fiche *technique* PR

	PR900	PR1200	PR1500	P51800	PR2100	PR2400	PR2700
Volume total	300 L	400 L	500 L	600 L	700 L	800 L	900 L
Hauteur totale (H1)	900 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2100 mm	2400 mm	2700 mm
Fil d'Eau Arrivée Maxi (FEA)	300 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2100 mm

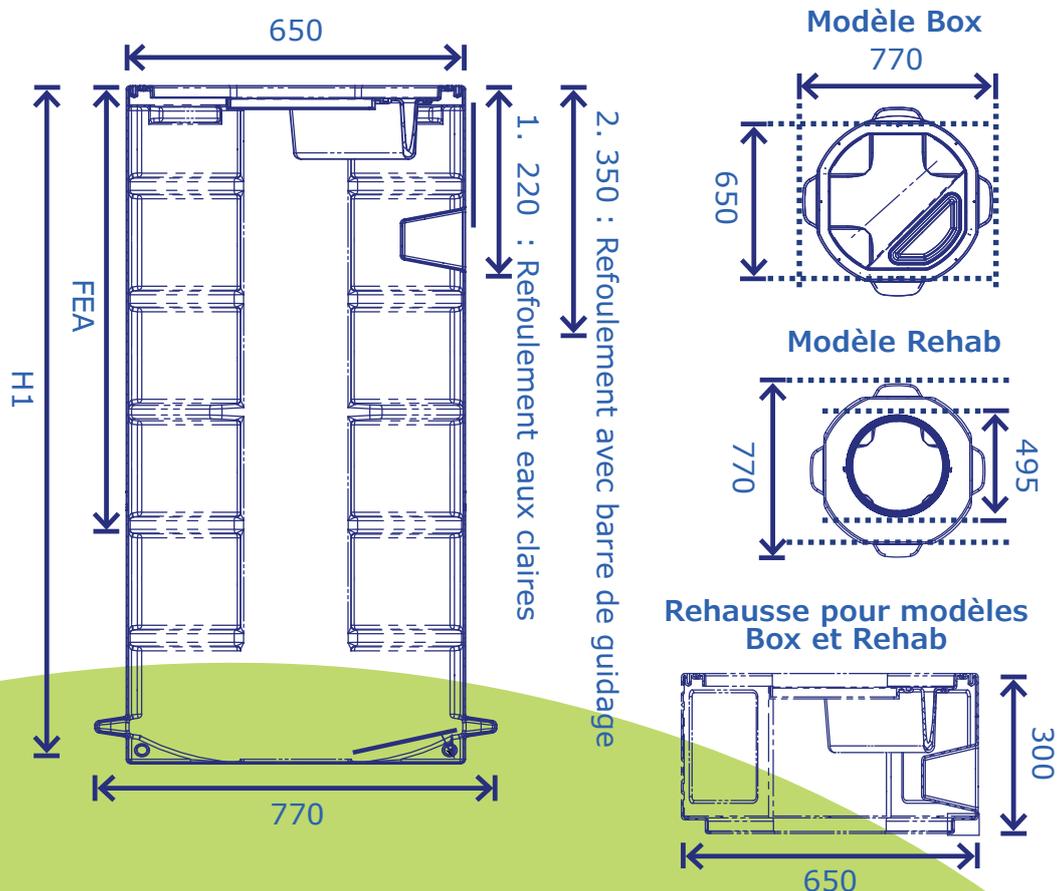

Fiche *technique* PRF

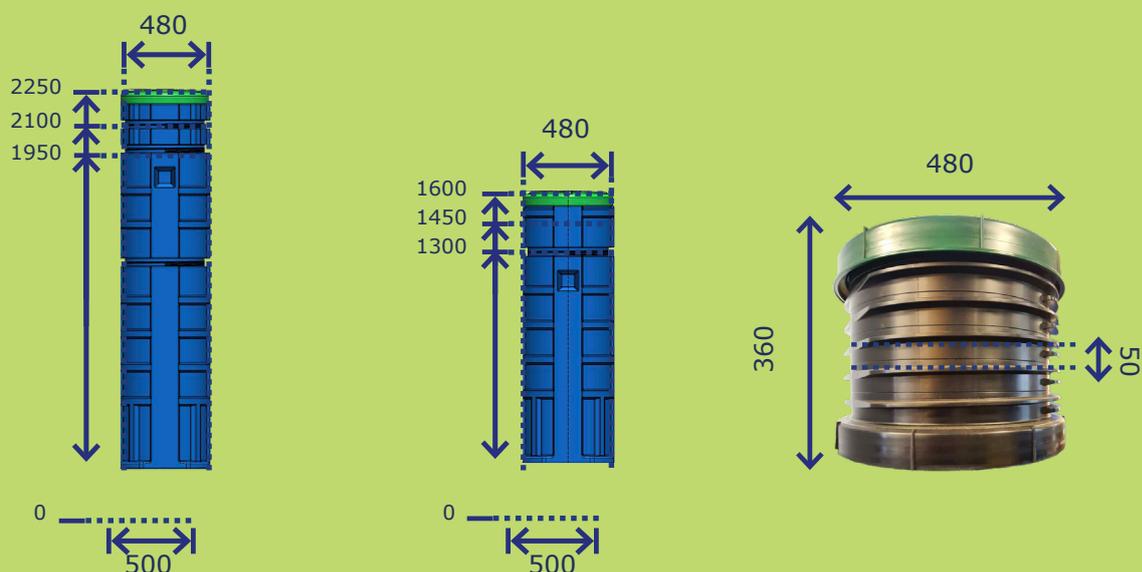

PRF 2300

Possibilité hauteur 2700 avec sortie refoulement adaptée.

PRF 1600

REHAUSSE PRF

Rehausse sécable tous les 50 mm.

Modèle BOX



Cuve en PEHD, renforcée avec fond hydrocurant, équipée à sa base d'élargisseurs extérieurs avec ancrage pour une meilleure stabilité et pour prévenir les risques de remontée sous certaines contraintes de pose.

Le PR est disponible en 7 hauteurs, de 900 à 2700 mm :

- Deux types d'ouvertures : Box ou Rehab.

- Pose d'équipements multiples, avec ou sans pied d'assise et barre de guidage pour une ou deux pompes.

- Possibilité de pose de rehausse à visser et joint d'étanchéité.

Produit conforme à la norme CE-EN 12050.

OUVERTURE BOX

Cuve avec ouverture totale et couvercle renforcé à vis, équipée d'une chambre de connexion intégrée pour tous les raccordements électriques (possibilité de rehausse).



Modèle REHAB



OUVERTURE REHAB

Cuve avec ouverture réduite et couvercle à visser, sans chambre de connexion. Pose sécurisée possible en double tamponnage ou dans une zone circulaire.



Modèle PRF



Cuve en PEHD renforcée pour eaux claires ou faiblement chargées, équipée d'un couvercle renforcé à visser.

Possibilité de pose avec rehausse sécable tous les 5 cm, ainsi que cuve sécable en trois hauteurs avec sortie de refoulement adaptée.

Produit conforme à la norme CE-EN 12050.

Équipement *hydraulique*

Les valeurs sont données à titre indicatif pour un débit minimum de 3 m³/h.


POSTE EAUX CLAIRES OU FAIBLEMENT CHARGÉES



Canne de refoulement en PVC avec clapet à boule et vanne de 40 mm, avec sortie de refoulement de 1"1/4. Montage avec flexible souple à l'intérieur pour éviter les contraintes éventuelles sur la pompe.



POMPE EBARA : BEST ONE VOX

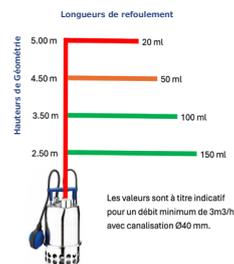


POSTE EAUX CHARGÉES SANS BARRE DE GUIDAGE



Canne de refoulement en PVC avec clapet à boule et vanne de 40 mm, équipée d'une sortie de refoulement de 1"1/4. Montage avec flexible souple à l'intérieur pour éviter les contraintes éventuelles sur la pompe.



POMPE EBARA : DW VOX

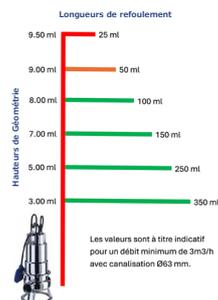


POSTE EAUX CHARGÉES AVEC BARRES DE GUIDAGE



Canne de refoulement en PVC avec clapet à boule et vanne de 63 mm, équipée d'une sortie de refoulement. Montage sur pied d'assise en composite ou en fonte, et barres de guidage en inox.



POMPE FEKA : VX 550

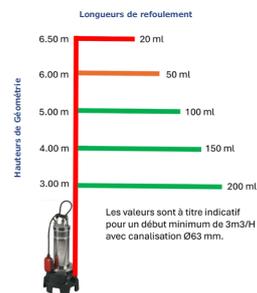


STATION DE RELEVAGE DEUX POMPES AVEC BARRES DE GUIDAGE



Canne de refoulement en PVC avec deux clapets à boule et vanne de 63 mm, montée sur un pied d'assise sur platine inox, facilitant l'accès à l'équipement en cas d'interventions de remise en état, avec barre de guidage en inox. **Possibilité de montage avec les pompes DGE 75 ou DW VOX.**



ZENIT DGE 75

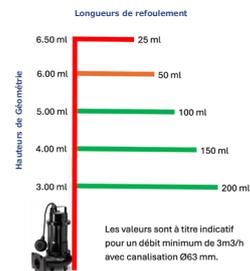

ZENIT GR BLUE PRO 150



Voir la page des accessoires pour coffret de gestion, flotteurs et sonde analogique.

Découvrez nos accessoires



Coffret Aqua Alarme

Coffret intérieur avec alarme sonore et visuelle 9 V + alimentation 220 V, permettant l'autonomie de l'alarme en cas de coupure.



Coffret Sérénité Evo

Coffret intérieur et extérieur avec disjoncteur sectionnel, alimentation de 30 mA, alarme sonore et visuelle 9 V, + alimentation 220 V permettant l'autonomie de l'alarme en cas de coupure ou de défaut de la pompe.



Coffret AquaProtect

Coffret intérieur et extérieur avec disjoncteur sectionnel, alimentation en 30 mA, alarme sonore et visuelle 9 V, + alimentation 220 V, permettant l'autonomie de l'alarme en cas de coupure ou de défaut de la pompe. Réglage automatique de la puissance de la pompe pour une protection optimale.



Coffret Duplex

Coffret de gestion intérieur pour deux pompes avec flotteurs, alimentation en 220 V, alarme sonore et visuelle, ainsi qu'une protection thermique des pompes.



Coffret Vigilec

Coffret de gestion intérieur pour deux pompes sans flotteur, alimentation en 220 V ou 400 V, fonctionnant avec flotteur de niveau ou sonde analogique, alarme sonore et visuelle, ainsi que la protection thermique des pompes.



Système transmission GSM

Coffret GSM intérieur avec carte SIM, fournie et valable 5 ans, permettant de recevoir des messages SMS sur 5 téléphones portables.



Flotteurs

Taurus + Gol + Sonde Piezzo : Flotteur pour régulation de niveau ou d'alarme, disponibles en différentes longueurs de câbles. Sonde analogique pour régulation de niveau et d'alarme sans flotteur, longueurs 11 et 25 m.



Rehausse 300mm

Disponible en modèles Box et Réhab, visseries fournies. Superposable.



Dégrilleur

Dégrilleur en inox avec décantation, suspendu par une chaîne en inox.



Kit de raccordement

- Connexion électrique
- Scie cloche
- Joint double lèvres
- Flexible de raccordement extérieur
- Raccords de sortie de refolement en PVC et PEHD



Double Tamponnage

Ce dispositif permet de sécuriser les ouvertures des regards, des fosses toutes eaux et des postes de relevage. Fermeture verrouillable, système étanche aux odeurs, diamètre utile de 600 mm, avec possibilité de montage sur rehausse.



Armoire et Verrine

Armoire extérieure pour recevoir les coffrets d'alarme ou de gestion des pompes pour pose déportée. Équipée de feux à éclats, avec visuel en 200 V et 12 V.

Regards *assainissement*



Regard collecte
hauteur 1200 mm



Regard répartition et
bouclage hauteur 600 mm



Regard répartition
hauteur 300 mm

Services

- SAV (SERVICE APRÈS-VENTE)
- DÉPANNAGE
- MAINTENANCE

✉ maintenance@aqua-rel.com



Aquarel
Assainissement

☎ 02 77 09 69 64

✉ info@aqua-rel.com

📍 Z.A
269 Rue des Métiers
27230 Thiberville

